
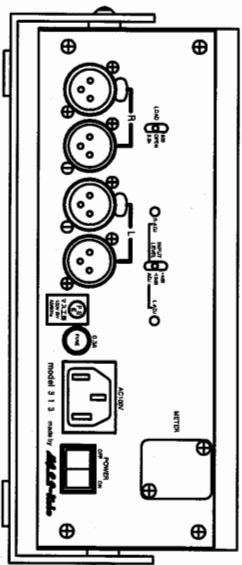


フロックタイヤケラム

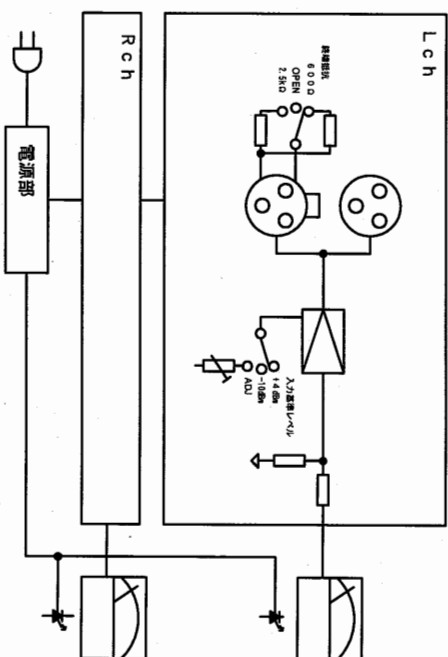

仕様
 入力基準レベル 14dBm/-10dB/-10~14dBm (出荷時0dBmに設定)
 負荷インピーダンス 600Ω/2.5kΩ/オープン
 電源 AC100V5W 50Hz/60Hz
 重量 1.9kg (電源ケーブル含まず)

＜使用上の注意＞

1. 分解、解体は故障の原因になるばかりでなく危険なで行わないで下さい。
2. 落下させたり、強い衝撃を与えないで下さい。
3. 指定以外の電源には接続しないで下さい。
4. パワーアンプの出力等、過大な信号を入力しないで下さい。
5. 指定以外のヒューズは使用しないでください。(小型ヒューズ・5.2x2.0mm3A)

＜保証について＞

1. 製造上の問題における故障、破損は基本的に納入後1年間保証とします。(ご購入後、早急に同封のユーザーズカードをご記入の上ご返送下さい。)
2. ユーザーズカードをお送りいただけない場合は全て有償修理となります。
3. お客様の誤った使用方法、上記注意事項により発生した故障、破損は時期を問わず有償で修理いたしません。
3. 原形をどめない程の破損や復旧不可能な故障、破損の場合は修理をお断りする場合があります。

